

Servitec tyhjiökaasunpoistajat



Servitec 30



Servitec 60


- ✓ uusinta tekniikkaa, parempi kaasunpoistoteho
- ✓ markkinoiden ainoa täysin automaattinen tyhjiökaasunpoistaja
- ✓ selkeä suomenkielinen valikko
- ✓ automaattitäyttö sisältyy
- ✓ kevyt mutta tehokas
- ✓ patentoitua saksalaista Reflex-tekniikkaa
- ✓ sopii vedelle, glykoliseoksille (< 50%) ja etanoliliuoksille (< 30%).

Tekniset tiedot

	Servitec 30	Servitec 60
Tuotenumero	8830720	8829100
Käyttöpaine	0,5 - 3,0 bar	0,5 – 4,5 bar
Maksimi verkoston tilavuus (vesi)	12 m ³	220 m ³
Maksimi verkoston tilavuus (vesi/glykoli, maks 50%)	4 m ³	50 m ³
Koko (leveys x korkeus x syvyys) [mm]	545x660x290	1 030x620x440
Paino (kuivana)	13 kg	34 kg
Nesteen maksimi lämpötila	70°C	70°C
Sähköteho	470 W	1 100 W
Jännite	230 VAC	230 VAC
Sulake koko	10 A	10 A
Menojohto järjestelmästä ja täyttöjohto	DN15 sisäkierre	DN 15 sisäkierre
Paluujohto järjestelmään	DN15 sisäkierre	DN 20 sisäkierre
Automaattitäyttö	DN 15 sisäkierre	DN 20 sisäkierre
Sähkökotelon kotelointiluokka	IP 64	IP 64
Sallittu ympäristön lämpötila	0 - 40°C	0 - 40°C

Asennus

Servitec 30 kiinnitetään seinälle. Kyt Kentä mieluiten verkoston paluupuolelle kuvan mukaan. Servitec 60 on lattia-asenteinen. Se sopii myös siirrettävään käyttöön.

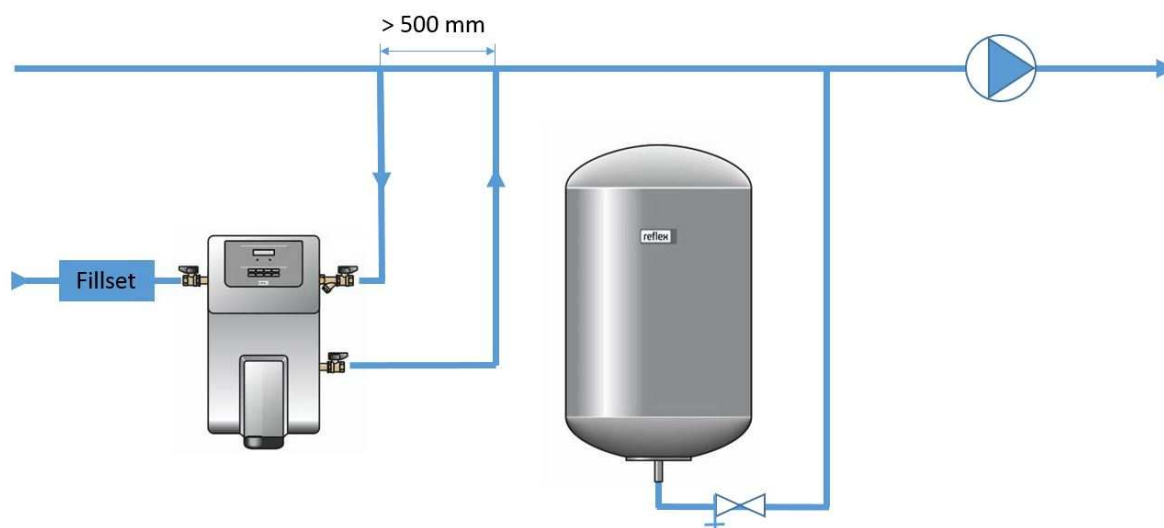

Fillset antaa EN 1717 normin täyttävän takaisinimusuojan, sisältää 2 kpl takaiskuventtiiliä, sulkuventtiiliä ja vesimittarin. Automaattitäyttö tarkoitettu verkoston automaattista jälkitäyttöä varten, erillinen täyttöhaara verkostolle on kuitenkin tarpeellinen.

Maahantuojaja:

Termovent

Termovent Oy Ab • Sinimäentie 8B • 02630 Espoo • web: www.termovent.fi
 Ralf Ekqvist: Puh. 0400 705 406 • e-mail: ralf.ekqvist@termovent.fi